


取 扱 い 説 明 書


取り付け、御使用時の 色々な質問：ご注意点まとめてあります 参考にしてください。

①台座部分がスライドや回転が出来るので電池のサイズに合してセットして下さい

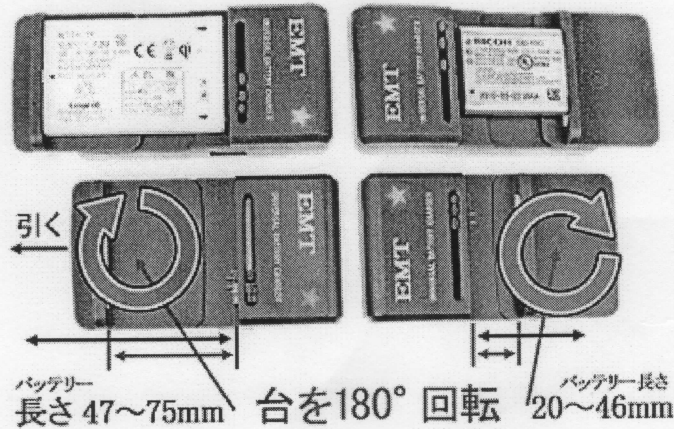

②充電器をコンセントから外した状態でセットします。

③充電器の端子をバッテリーの+と-が記載されている部分に当てて下さい
青いランプが付けばバッテリーのセット完了です。

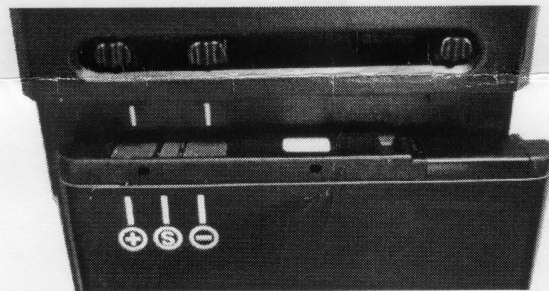

③この状態でコンセントに繋ぐと充電が始まります。

充電中：ピンクランプ

充電完了 & 待機状態：ブルーランプ

※充電が始まらない場合

充電が始まらない可能性としましては下記の可能性が考えられます。

・端子が上手く当たっていない。

充電器の金具がバッテリーの+と-に当たっているかご確認ください。

青いランプの点灯を確認して下さい。

・バッテリーが完全放電されている。(ご使用が約半年以上されない場合はバッテリーが完全放電されこの充電器がバッテリーの+-を自動認識されなくなります)

バッテリーが容量ゼロになってから長い期間経過したと思われる物。

該当する場合は、お手数ですがご連絡お願い致します。

※当方でバッテリーの再復帰出来る可能性があります。(お客様からの返送費はお客様負担、再復帰とお客様への発送は無償)

殆どが(90%以上)再復帰出来ております。

但しバッテリーの状態によって再復帰出来ない場合も有ります。ご了承ください。

・その他(初期不良等) 上記2点を確認の上、ご連絡下さい。

商 品 説 明

☆ EMT-UCW/EMT-UCP/EMT-UCB 電池パック充電器（リチウムイオンバッテリー）

☆ 携帯電話：スマートフォン：デジタルカメラ等のリチウムイオンバッテリーの充電対応。

☆ 充電確認：（充電中はピンクランプ→充電が完了すればブルーランプ）

☆ 充電が完了すれば、自動的に充電を停止します。

☆ 【過充電防止機能】電池の性能・使用寿命を保護：多種の電池対応の為 満充電の少し手前で停止！

☆ 端子の移動が可能なので、色々なリチウムイオンバッテリーに対応できます。

☆ 【自動識別機能】＋は自動識別して充電を行います。（端子の片方を＋もう片方を－に接続します）

☆ ｾﾞｰ間隔は 3mm ～ 28mm まで可能です（電池ｾﾞｰ以外と接触しても充電器は壊れません）

☆ 本体のスライド部分は回転できるので、色々なサイズのリチウムイオンバッテリーを固定できます。

☆ バッテリーの長さ：最短 20mm ～ 最長 75mm まで充電可能です。

※リチウムイオンバッテリー単体用の充電器です。

※スマートフォン：デジタルカメラ等の電池パック充電OK。

※バッテリー接点の形状等により使用できない場合もあります。

※ USB 充電：一部ご使用できない機種がございます。

充電ランプが点灯しないときは下記ご確認ください。（ピンクランプが点灯で充電状態）

◎ 接点がうまく＋に接触していない場合が考えられます。

☆ 確認方法は充電器をコンセントから外した状態で電池をセットします。

☆ 電池をセットすると充電器のブルーのランプが点灯します。

（ほとんどの電池は残量が微量有る為ブルー LED は点灯します）

☆ ブルーのランプが点灯しないときは接点を再度ご確認ください。

【充電器の接点が電池の＋に接触確認】

☆ ブルーのランプが点灯した状態でコンセントに差し込んでください。

☆ ピンクのランプが点灯すれば充電状態です。

ピンクランプ点灯、充電状態を確認後発送しております。

大変お手数ですが、再度ご確認ください。

☆ AC コンセント（日本タイプ）：AC 100-240V

◇ InPut：AC 100-240V 50/60HZ Max100

◇ OutPut：4.2V 400mA ◇ (USB)：5.0V 800mA

◇ 横：55mm ◇ 縦：98mm ◇ 高さ：22mm ◇ 重量：60g