


尊敬するお客様:

この度は、弊社のUnitek USB3.0 IDE&SATA両対応変換アダプターをご購入頂き、誠にありがとうございます。いつでも見えるようにこの取扱説明書をご保管してほしいです。ご不明なところがあったら、お気軽にお問い合わせくださいますようお願いいたします。


support_us@unitek-products.com

製品構造写真

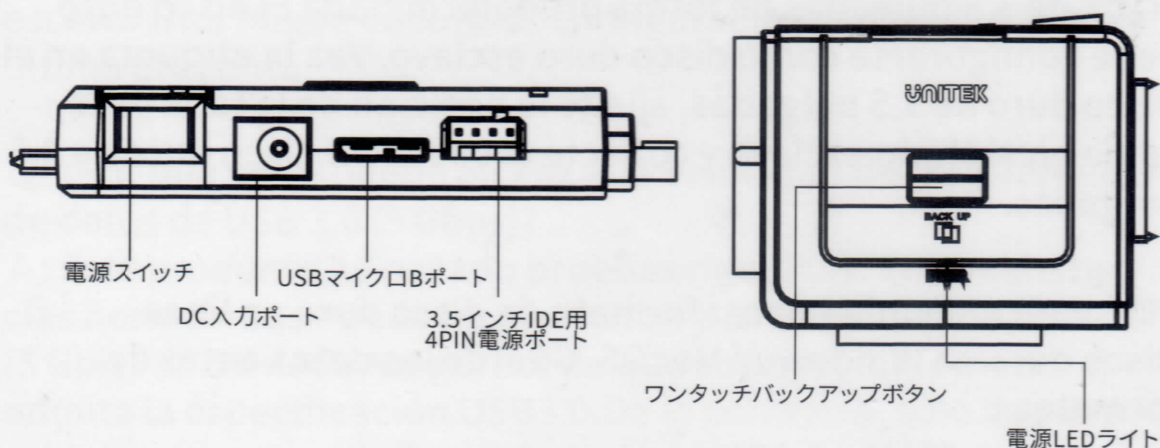


パッケージ内容

- 1× 本体
- 1× USB 3.0 to Micro Bケーブル
- 1× 3.5インチIDE用 4PIN電源ケーブル
- 1× 12V/2A電源 (PSE認証済)
- 1× 取扱説明書

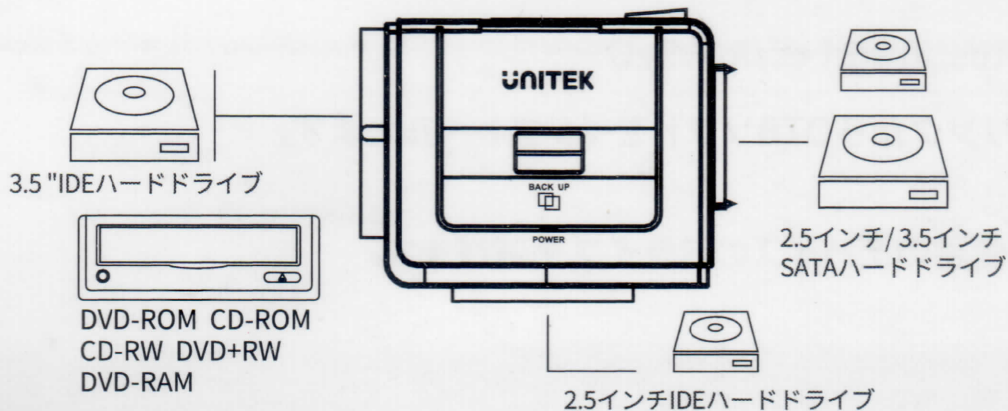

接続方法

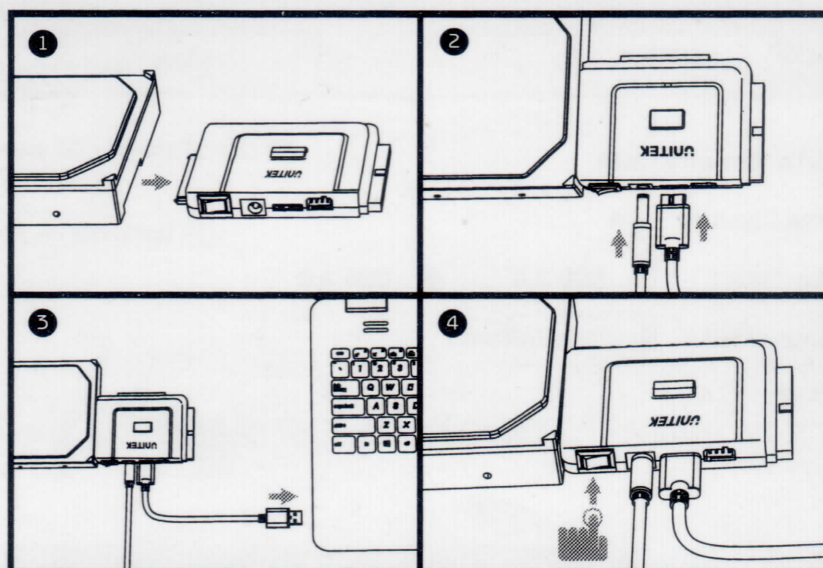

※全ての機器の電源を切ってから接続を行ってください。

- ① 使用したいデバイスを本製品と接続します。IDEドライブとSATAドライブを同時に接続・認識できます。
- ② 電源アダプターを本体と接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ③ 本製品の転送ポートとパソコンのUSBポートをUSBケーブルで接続します。


1. バックアップの取り方

※バックアップ機能について、WindowsのシステムはOTBソフトをインストールする必要があります。macOSのシステムならOTBソフトをインストールしなくてもバックアップできます。


1. <https://reurl.cc/ROV5zD>

このリンクからOTBソフトをインストールします。



2. ご使用のデバイスのドライブを選びます。

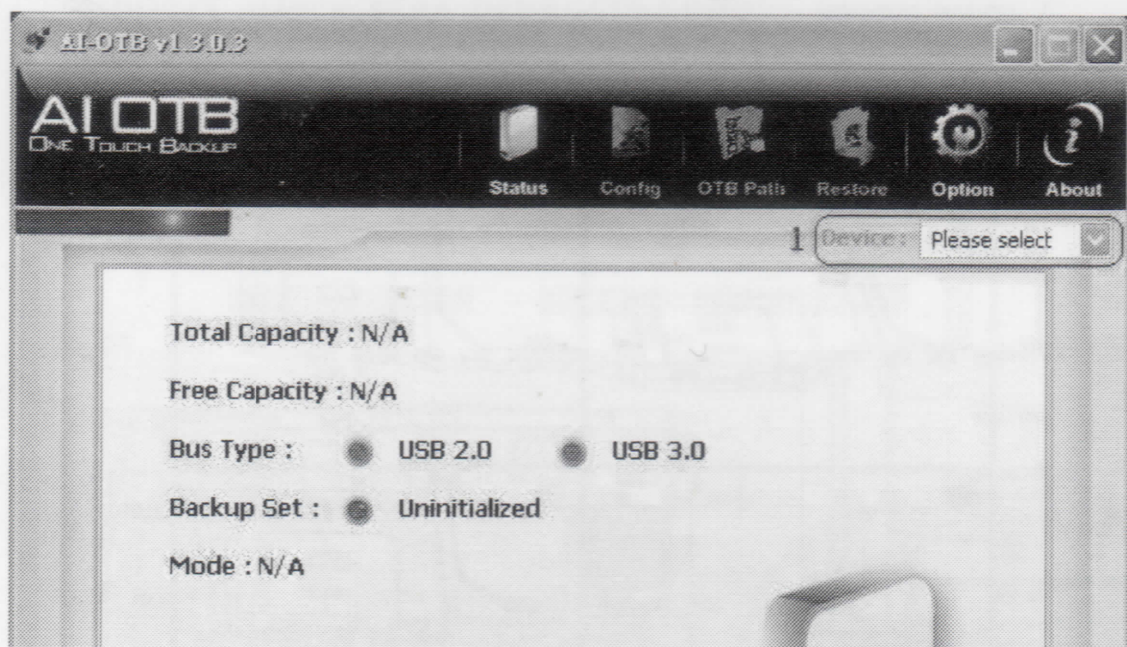


3. ドライブを選び後で、OTB PathおよびRestoreのアイコンが有効になります。

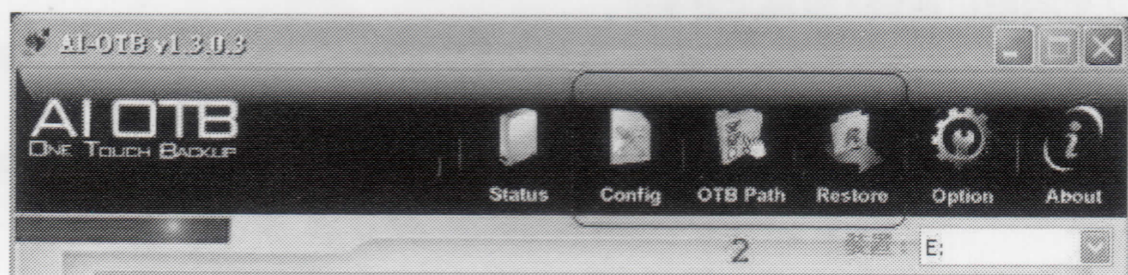

4. 「Config」のボタンをクリックして、PCをOriginal PCに設定してから、バックアップ機能の利用が可能になります。

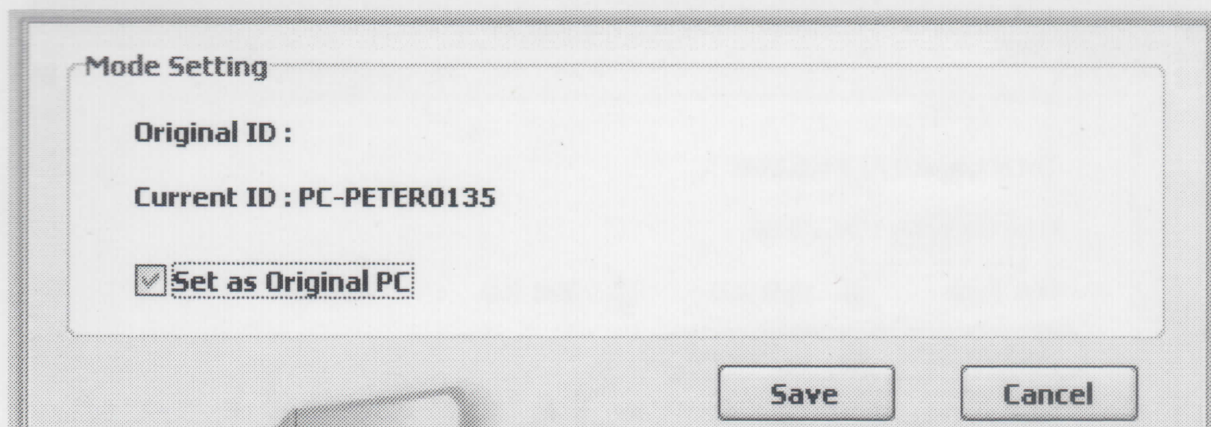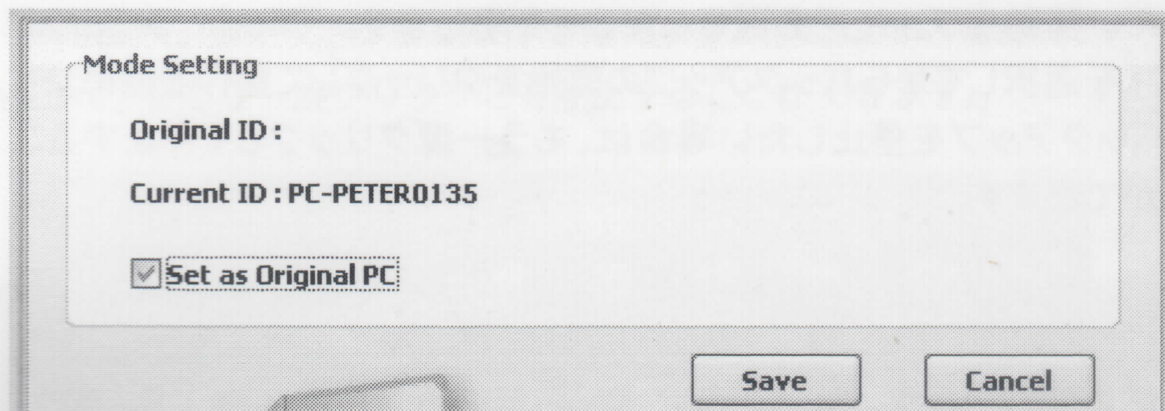


5. バックアップしたい移動先フォルダを選び、「Save」ボタンをクリックします。

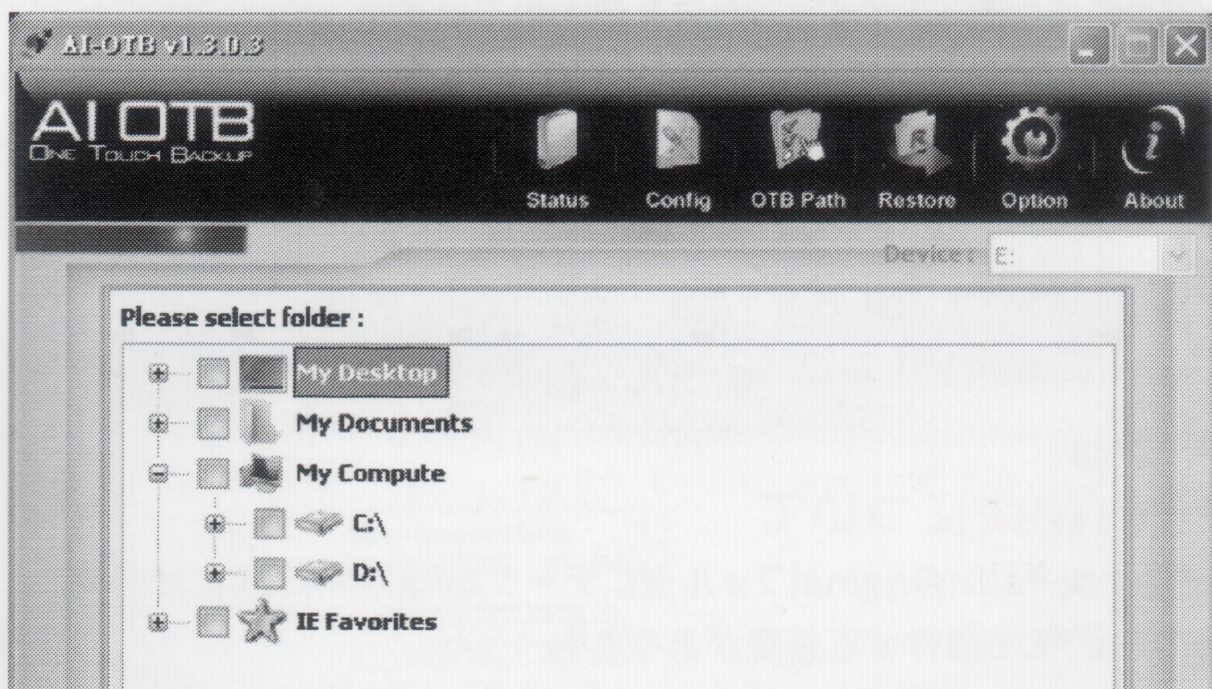

6. バックアップセット: もしLEDライトは青色に変わり、バックアップ

したい移動先フォルダを選らんだことを示します。「Mode: Original PC」を選択してからバックアップの開始をクリックして操作を始めます。バックアップを停止したい場合は、もう一度クリックして停止することができます。

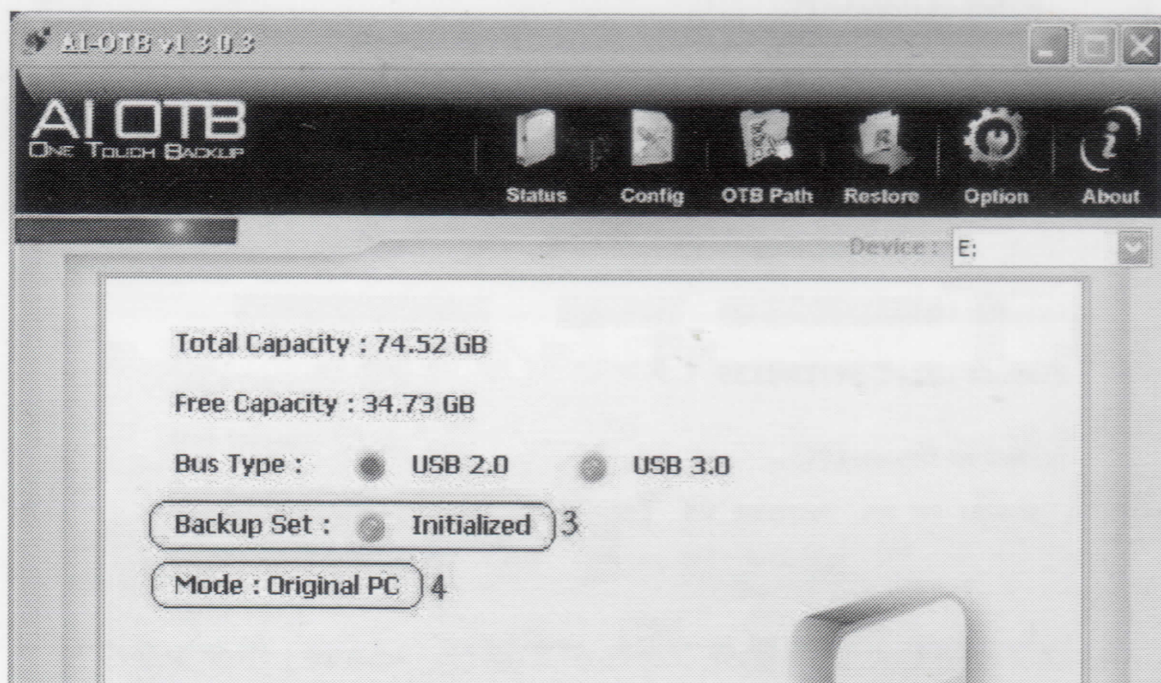


7. バックアップ途中でウィンドウを最小化できます。バックアップが完了したら、「Backup completed」と表示が出ます。



2. Restoreについて


1. Source Path: OriginalフォルダにデータをRestoreするには必ずOriginal PCで操作する必要があります。
2. Custom Path: 外付けドライブのデータを移動先フォルダにRestoreできます。

3. 「Restore」をクリックして操作を始めます。停止したい場合は、「Restore」をもう一度クリックして停止することができます。

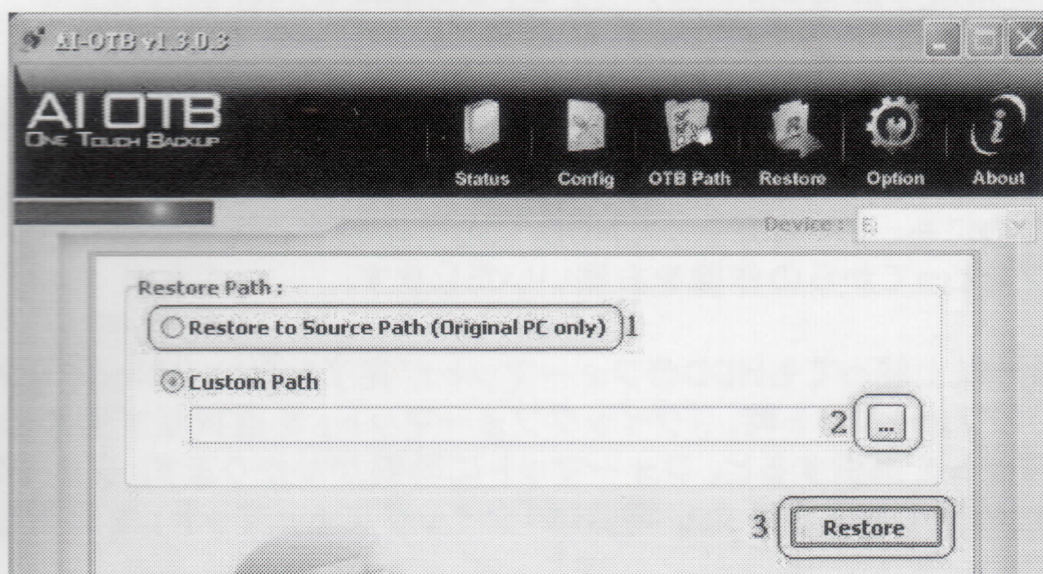

3. Option Pageについて

1. 「Check OTB (One Button) Status」 ボタンをクリックします。
2. 「Confirm Before Backup」 ボタンをクリックします。
3. バックアップが完了すると、カウントダウンが出ます。後は自動的に消えます。
4. 最後は「Save」 ボタンをクリックします。

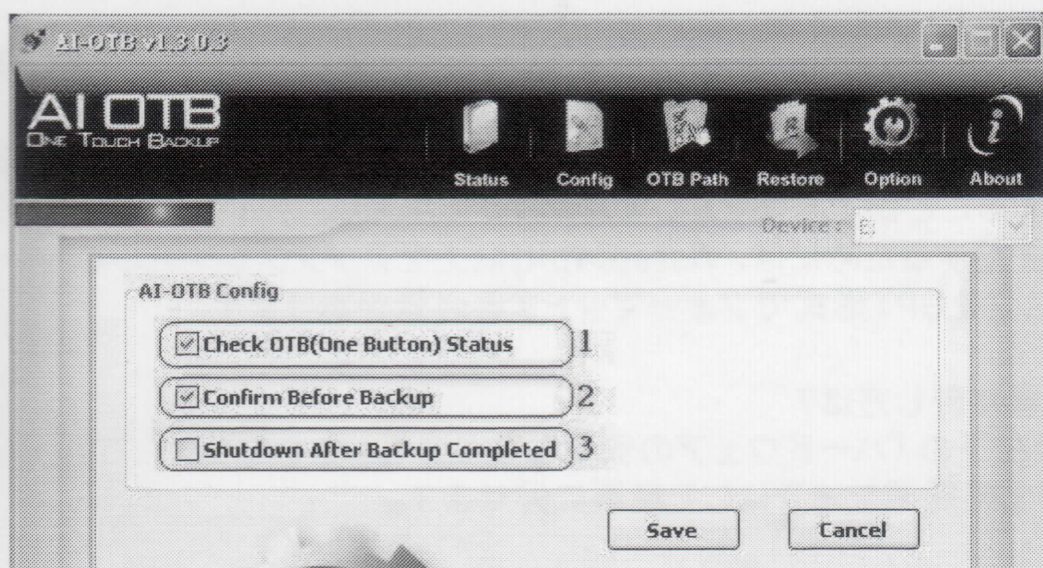

よくあるご質問

1) 他の機器で使用していたデータのHDD/SSDを入れて、そのままデータをアクセスできますか？

-基本的には使用可能ですが、以前ご使用いただいていた環境によってはご使用になれない場合があります。ご使用になれない場合には、フォーマットを行う必要があります。不慮の事故によるデータの消失を避けるためにも、データが入ったHDD/SSDを接続する場合は必ずバックアップをとってからの作業をお願いいたします。

2) 30分以上経ってもHDDのフォーマットが完了しない (Windows)

-HDDのフォーマット時、「クイックフォーマット」を選択せず通常のフォーマットを選択すると、フォーマットに時間がかかります。フォーマットを短時間で完了させたい場合は「クイックフォーマット」を選択してください。

3) どうしてデータの転送スピードは思ったより遅いと感じた？

-お客様のUSB端子はUSB3.0に対応かどうかを先にご確認くださいませうお願いします。USB2.0/USB1.1との後方互換性があります。

4) 使用できるHDDの最大容量は？

-本製品をPCに接続して使用する場合、最大で18TBまでとなります。最新の対応状況に関しては、弊社のお問い合わせメールアドレスにご連絡・確認ください。

5) どうしてWindows XPは2TBを超える大容量ハードディスクを認識できませんか？

-まず、XP 32ビット版では2TBを超える大容量ハードディスクを正常に認識することができません。また、2TBを超えるハードディスクの全容量を使用するためには、Vista(64bit)以上をアップグレードして、ハードディスクをGPT形式でフォーマットする必要があります。

6) 無事に外し方は？

-画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックして選択します。そして電源をオフにして無事に外せます。

アフターサービスサポート

品質保証期間: 24ヶ月

お問い合わせメールアドレス: **support_us@unitek-products.com**

※製品に何か不明なところがあったら、いつでもお気軽にお問い合わせください。または、万の一、何か故障が起きた場合にも、弊社にご連絡くださいますようお願いいたします。